שד' פולק ישראל
שדרות פולק ישראל
רח' אבץ
פירוק מסעה קיימת
וסלילה במבנה מלא
א"ש משופעת
התחברות לא"ש קיימת
א"ש קיימת לפירוק
קו ניסור
גדר רשת
גינון
כביש אספלט
R=13.50
R=12.50
R=12.00
818
811
810

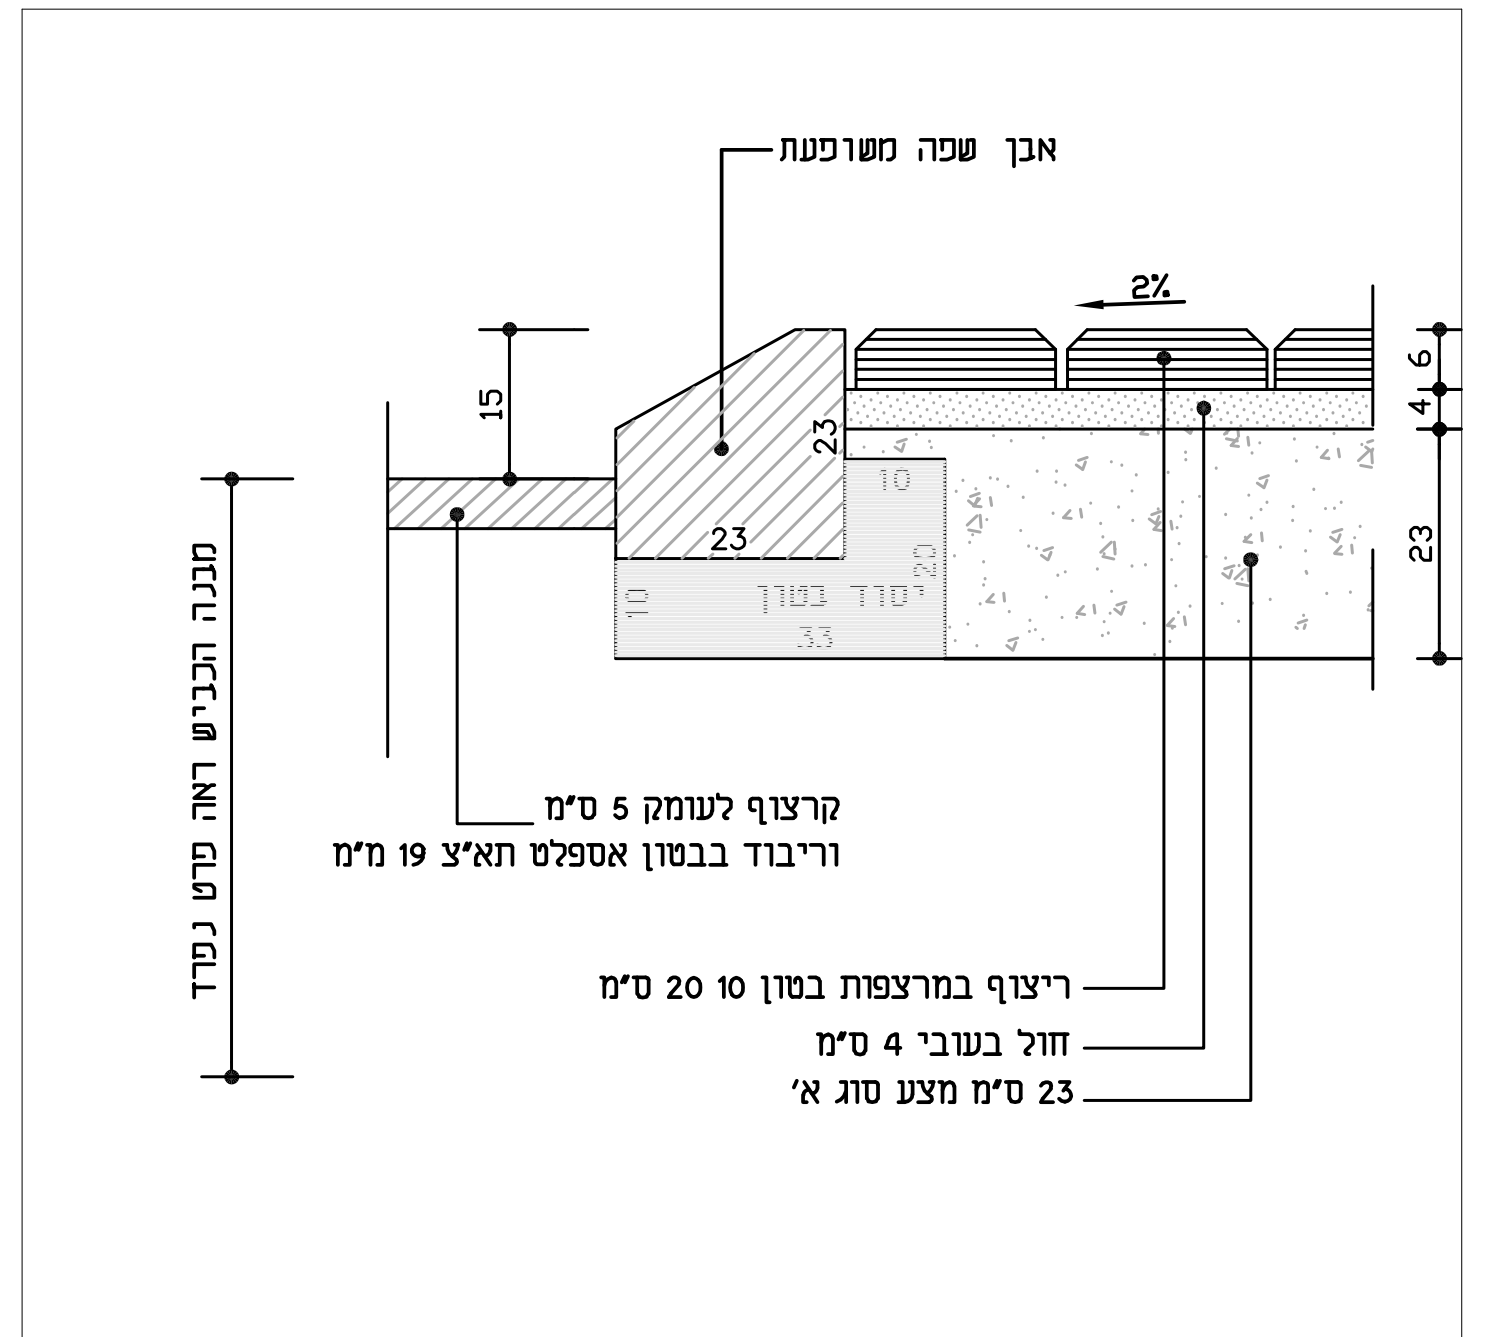
אבן שפה משופעת
2%
15
23
10
20
33
יסוד בטון
6
4
מבנה הכביש ראה פרט נפרד
קרצוף לעומק 5 ס"מ
וריבוד בבטון אספלט תא"צ 19 מ"מ
ריצוף במרצפות בטון 10 20 ס"מ
חול בעובי 4 ס"מ
23 ס"מ מצע סוג א'

פרט אבן שפה משפעת 1:10
באי תנועה

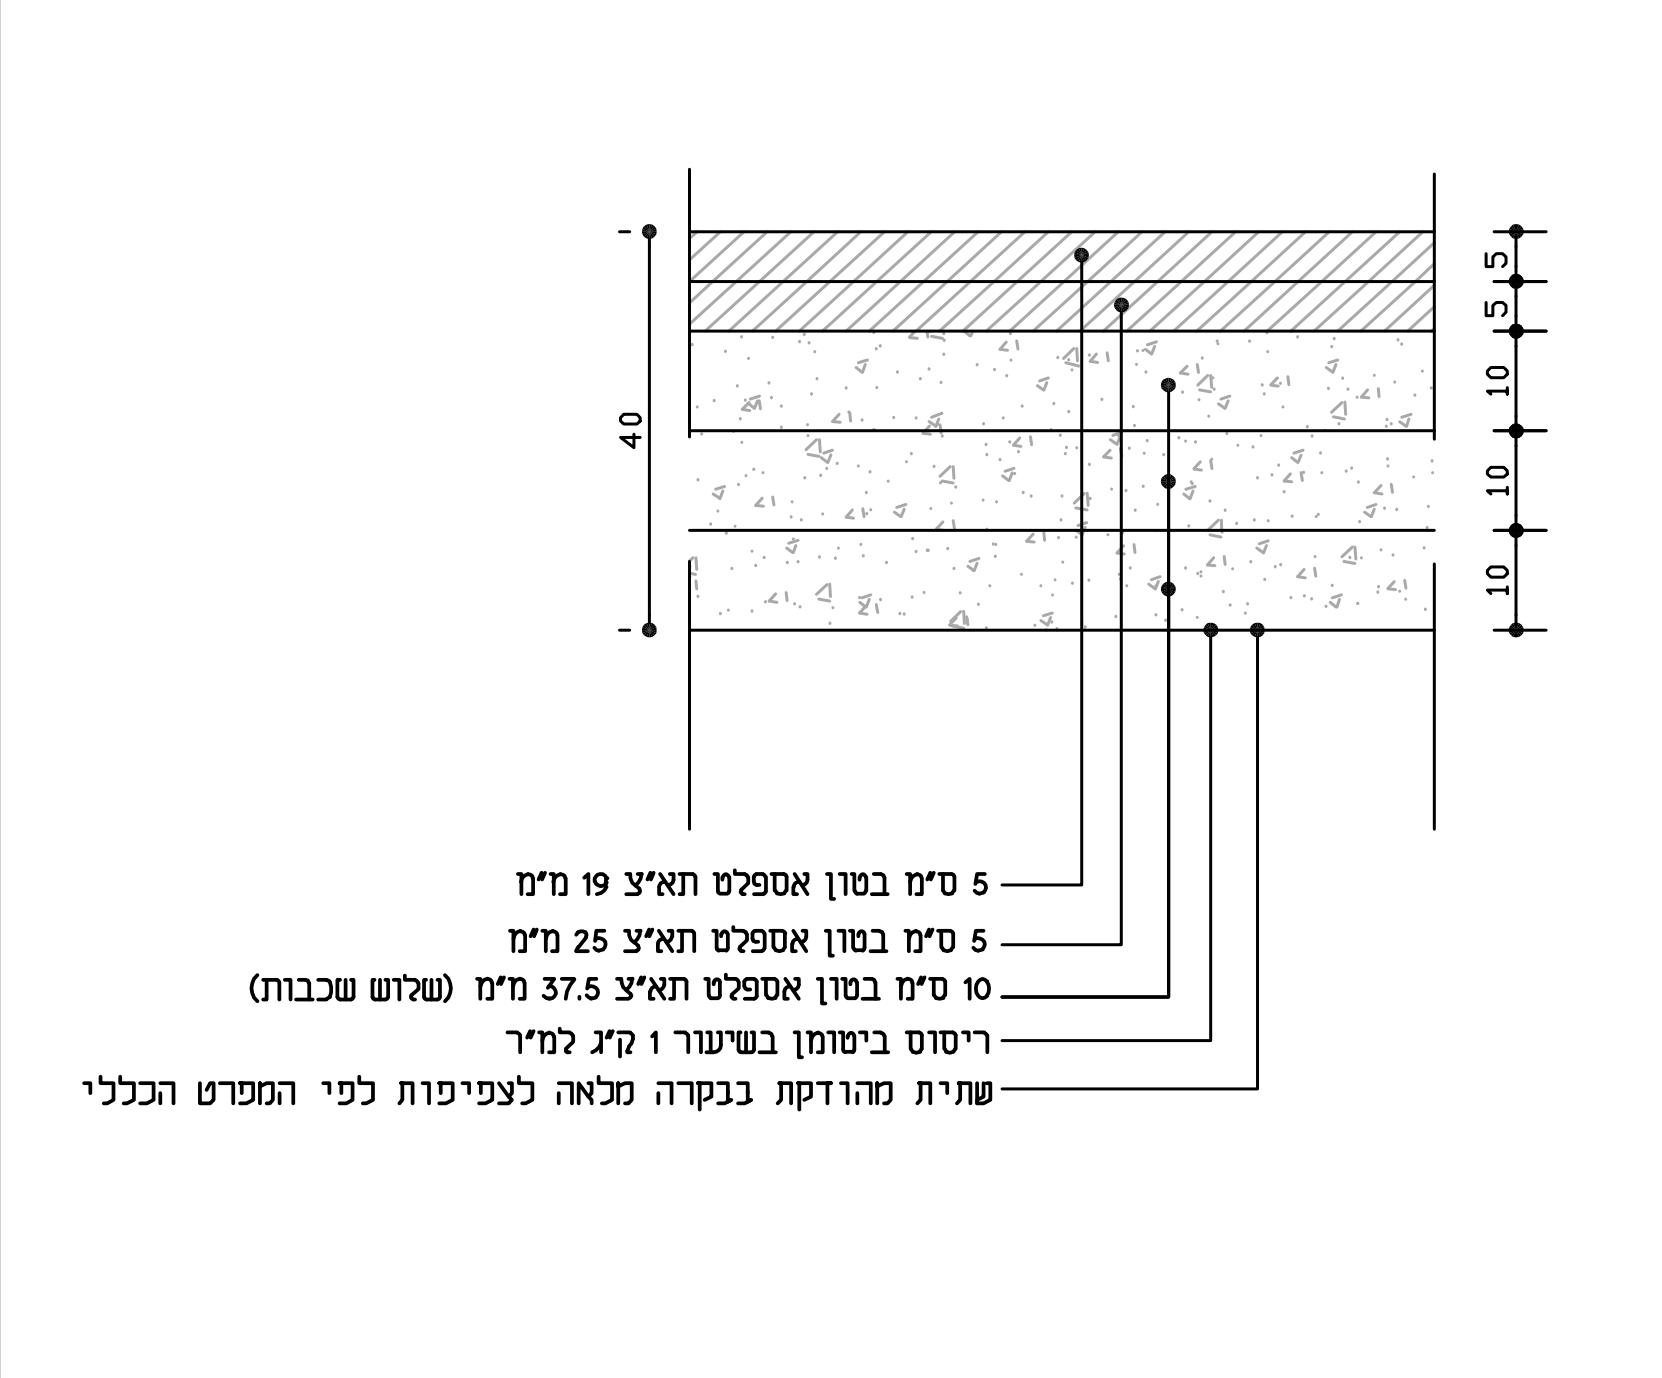
40
5
5
10
10
10
5 ס"מ בטון אספלט תא"צ 19 מ"מ
5 ס"מ בטון אספלט תא"צ 25 מ"מ
10 ס"מ בטון אספלט תא"צ 37.5 מ"מ (שלוש שכבות)
ריסוס ביטומן בשיעור 1 ק"ג למ"ר
שתית מהודקת בבקרה מלאה לצפיפות לפי המפרט הכללי

מבנה כביש סלילה חדשה

אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט

על הקבלן לבקר את המידות במקום
ובכל מקרה של אי-התאמה
עליו להודיע מיד למתכנן

הערות ושינויים

| מס' | נושא | תאריך |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

מקרא

| | |
|---|---|
| 🟨 | סלילה במבנה מלא |
| ▒ | קרצוף לעומק 5 ס"מ |
| ▦ | ריצוף במרצפות בטון משתלבות 6 20 10 |

לעיון ● למכרז ○ לבצוע ○

צומת ישראל פולק -אבץ
תנוחה

**הוכן עבור:**
עיריית קריית גת

| | | | |
|---|---|---|---|
| שרטט | צחי ק. | תכנן | צחי ק. |
| | | בדק | |
| קנ"מ | 1:250 | תאריך: | |
| שם הקובץ | 1446-1-1.dwg | | |
| מספר השרטוט | 1446-1-1 | מהדורה: | |
| | | תאריך עדכון: | |

אלתן
הנדסה אזרחית 2002 בע"מ
רח' הבונים 2, רמת גן טלפון: 03-5751755 פקס: 03-5750127
www.eltan-eng.co.il